Perflex
metais

77801300 rev2

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA SIFÕES



FIG. 1

Como instalar

Encaixe o tubo horizontal de saída (2) no ponto da parede. Se necessário, corte na medida desejada. Afrouxe a porca e ajuste a altura do cano de entrada d'água em relação à válvula de escoamento. Rosqueie a porca união (1) na válvula de escoamento, aperte com a mão até atingir vedação. Não usar chave de aperto nas partes cromadas. Caso seja detectado algum vazamento, desmontar e apertar novamente o ponto com vazamento. São necessários no mínimo 20mm de tubo de saída dentro do cotovelo do esgoto sanitário. A vedação é feita por anel o'ring existente no cotovelo.

FIG. 2

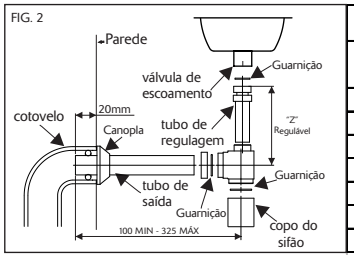

Medidas dos Sifões - Perflex			
SIFÃO	MEDIDAS	"Z"	
		MÍN.	MÁX.
Lavatório	1" x DN 40 (1.1/2")	55	155
Pia	1.1/2" x DN 40 (1.1/2")	70	170
Tanque	1.1/4" x DN 40 (1.1/2")	80	180
Pia	1.1/2" x DN 50 (2")	70	170
Tanque	1.1/4" x DN 50 (2")	80	180
Mictório	1.1/2"	100	200
Mictório	2"	100	205

Conversão de rosca - se for necessário.

Com o uso do conversor a rosca de 1.1/2" da porca do sifão passa para 1.1/4" (Fig. 3) ou 7/8" (Fig. 4). Deve-se colocar as guarnições de acordo com a necessidade.

Para 1.1/4"colocar anel o'ring no fundo do canal.

FIG. 3

Para 7/8" colocar guarnição no fundo do rebaixo.

FIG. 4

Características técnicas

Atende os requisitos da NBR14162 Aparelhos Sanitários Sifão Requisitos e Métodos de Ensaios. Sifão dotado de fecho hídrico (altura mínima de 50mm), coluna permanente de água interna que impede o retorno de gases do esgoto; Composição básica do produto : latão, zamac, borracha nitrílica e plástico de engenharia. Produto não perecível. Unidade de medida: milímetros (polegada). Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.

Limpeza do sifão

Faça periodicamente a limpeza no copo de sifonagem para evitar entupimentos. Não necessita de ferramentas, o copo pode ser retirado manualmente com facilidade, permitindo a limpeza e desobstrução da passagem d'água e a separação de detritos sólidos. Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

Assistência técnica

Caso seja necessário, a Perflex dispõe de reposição de guarnições e anéis de vedação deste produto, como também tubo de regulagem e tubo de saída maior que tabelado. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer esclarecimento.

Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.

A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso e se isenta de qualquer responsabilidade por danos proveniente de instalação não incluso nesta instrução.

Perflex
metais

77801300 rev2

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA SIFÕES



FIG. 1

Como instalar

Encaixe o tubo horizontal de saída (2) no ponto da parede. Se necessário, corte na medida desejada. Afrouxe a porca e ajuste a altura do cano de entrada d'água em relação à válvula de escoamento. Rosqueie a porca união (1) na válvula de escoamento, aperte com a mão até atingir vedação. Não usar chave de aperto nas partes cromadas. Caso seja detectado algum vazamento, desmontar e apertar novamente o ponto com vazamento. São necessários no mínimo 20mm de tubo de saída dentro do cotovelo do esgoto sanitário. A vedação é feita por anel o'ring existente no cotovelo.

FIG. 2

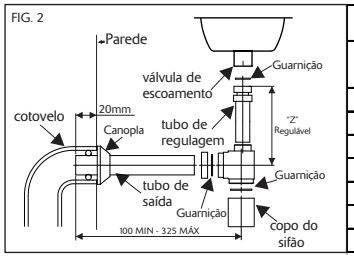

Medidas dos Sifões - Perflex			
SIFÃO	MEDIDAS	"Z"	
		MÍN.	MÁX.
Lavatório	1" x DN 40 (1.1/2")	55	155
Pia	1.1/2" x DN 40 (1.1/2")	70	170
Tanque	1.1/4" x DN 40 (1.1/2")	80	180
Pia	1.1/2" x DN 50 (2")	70	170
Tanque	1.1/4" x DN 50 (2")	80	180
Mictório	1.1/2"	100	200
Mictório	2"	100	205

Conversão de rosca - se for necessário.

Com o uso do conversor a rosca de 1.1/2" da porca do sifão passa para 1.1/4" (Fig. 3) ou 7/8" (Fig. 4). Deve-se colocar as guarnições de acordo com a necessidade.

Para 1.1/4"colocar anel o'ring no fundo do canal.

FIG. 3

Para 7/8" colocar guarnição no fundo do rebaixo.

FIG. 4

Características técnicas

Atende os requisitos da NBR14162 Aparelhos Sanitários Sifão Requisitos e Métodos de Ensaios. Sifão dotado de fecho hídrico (altura mínima de 50mm), coluna permanente de água interna que impede o retorno de gases do esgoto; Composição básica do produto : latão, zamac, borracha nitrílica e plástico de engenharia. Produto não perecível. Unidade de medida: milímetros (polegada). Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.

Limpeza do sifão

Faça periodicamente a limpeza no copo de sifonagem para evitar entupimentos. Não necessita de ferramentas, o copo pode ser retirado manualmente com facilidade, permitindo a limpeza e desobstrução da passagem d'água e a separação de detritos sólidos. Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos. Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

Assistência técnica

Caso seja necessário, a Perflex dispõe de reposição de guarnições e anéis de vedação deste produto, como também tubo de regulagem e tubo de saída maior que tabelado. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer esclarecimento.

Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.

A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso e se isenta de qualquer responsabilidade por danos proveniente de instalação não incluso nesta instrução.